

Sanco Plus

È il vetro a bassa emissività che utilizza l'energia solare per riscaldare l'ambiente, garantendo il massimo isolamento termico. Sanco Plus cattura il calore solare, assicurando all'ambiente una confortevole temperatura e, di conseguenza, una notevole riduzione dei costi del normale impianto di riscaldamento.

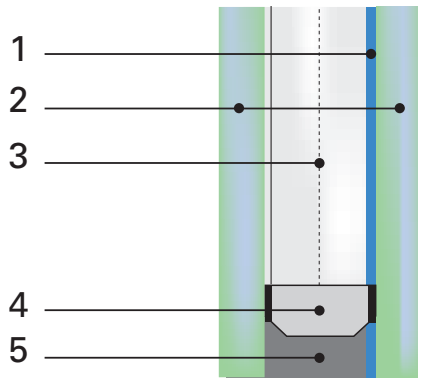

1 Coating a bassa emissività
2 Vetro float
3 Profilo distanziatore
4 Disidradante
5 Sigillatura esterna

Tipo di Vetro	Struttura vetro	Valore Ug	Trasmis. luminosa	Trasmis. totale energia	Riflessione della luce esterne	Indice di abbattimento acustico	Valori di abbattimento spettro
	mm	W/m2K	TL % (ca)	Valore g %	LR % (ca)	R_w in dB	$C;C_{tr}$
SANCO PLUS							
SANCO PLUS VN	4 - 12L - 4	1,6	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 14L - 4	1,5	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 16L - 4	1,4	79	63	13	30	
SANCO PLUS VN	4 - 20L - 4	1,4	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 12AR - 4	1,3	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 14AR - 4	1,2	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 16AR - 4	1,1	80	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 20AR - 4	1,2	79	63	13		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	71	51	17		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 16AR - 4 - 16AR - 4	0,6	71	51	17		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 12KR - 4 - 12KR - 4	0,5	71	51	17		